
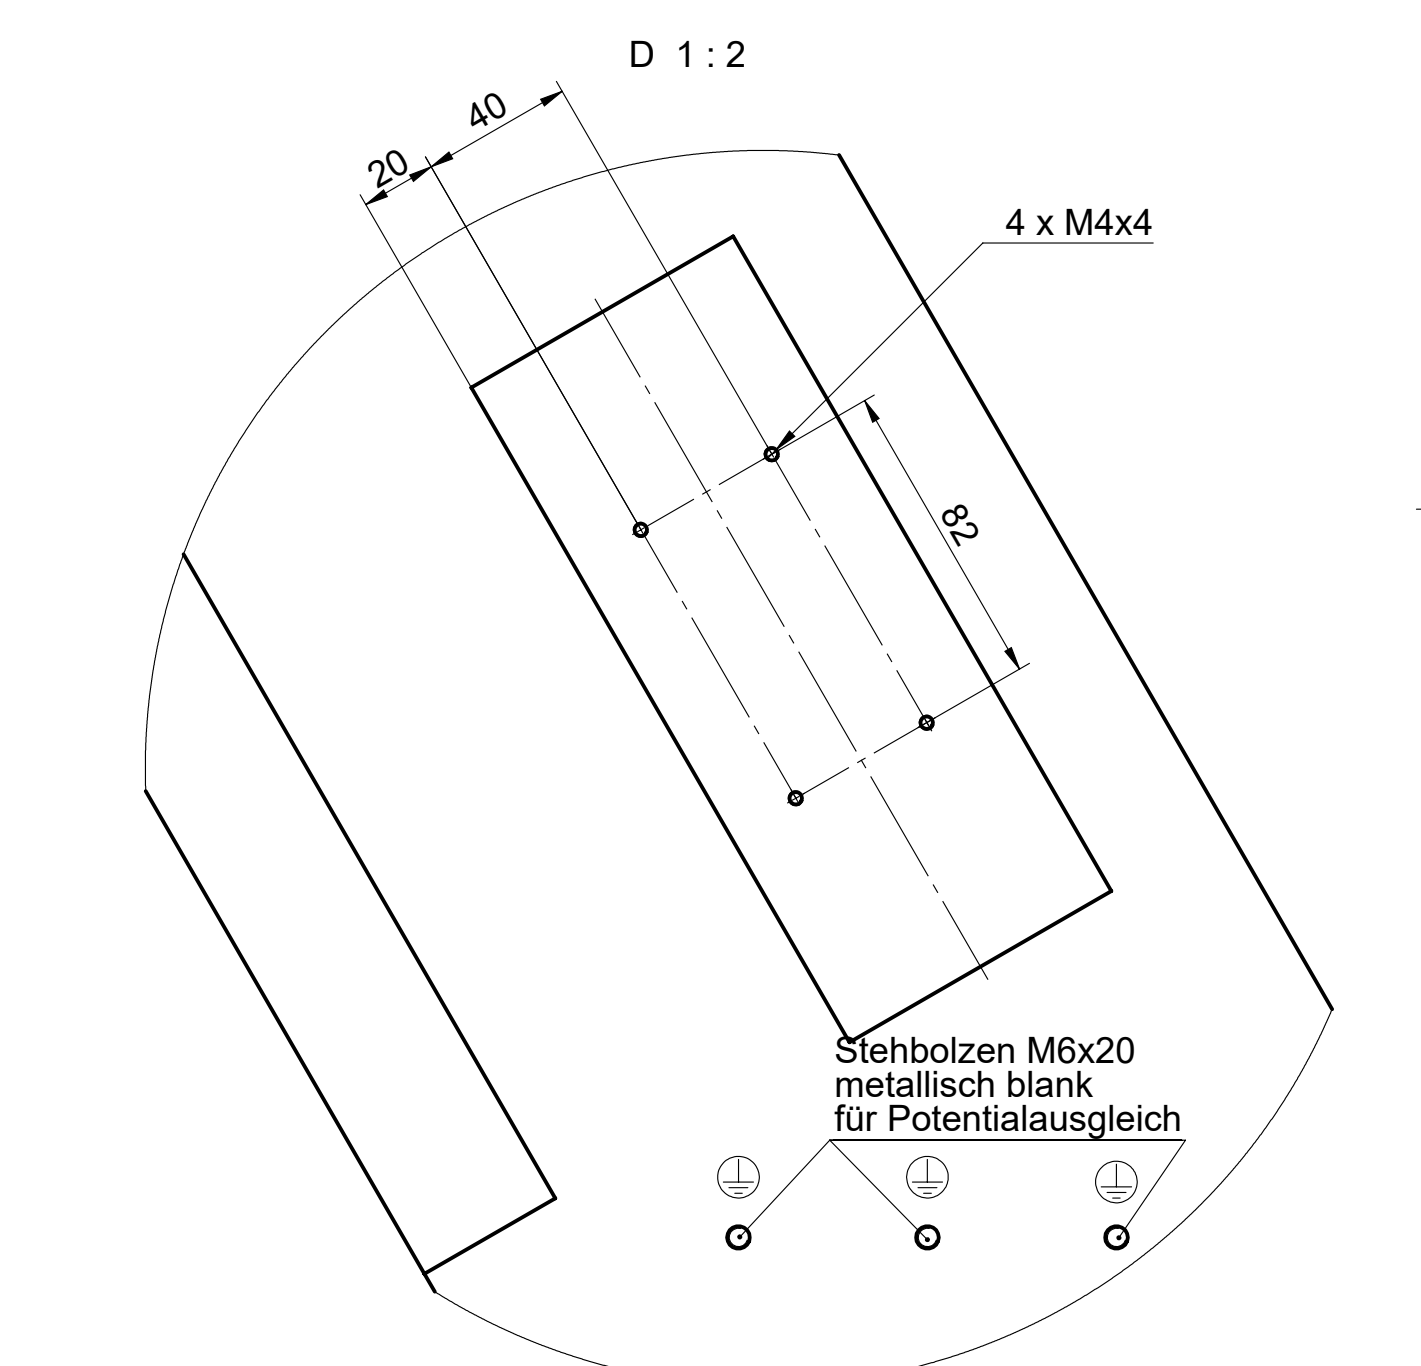
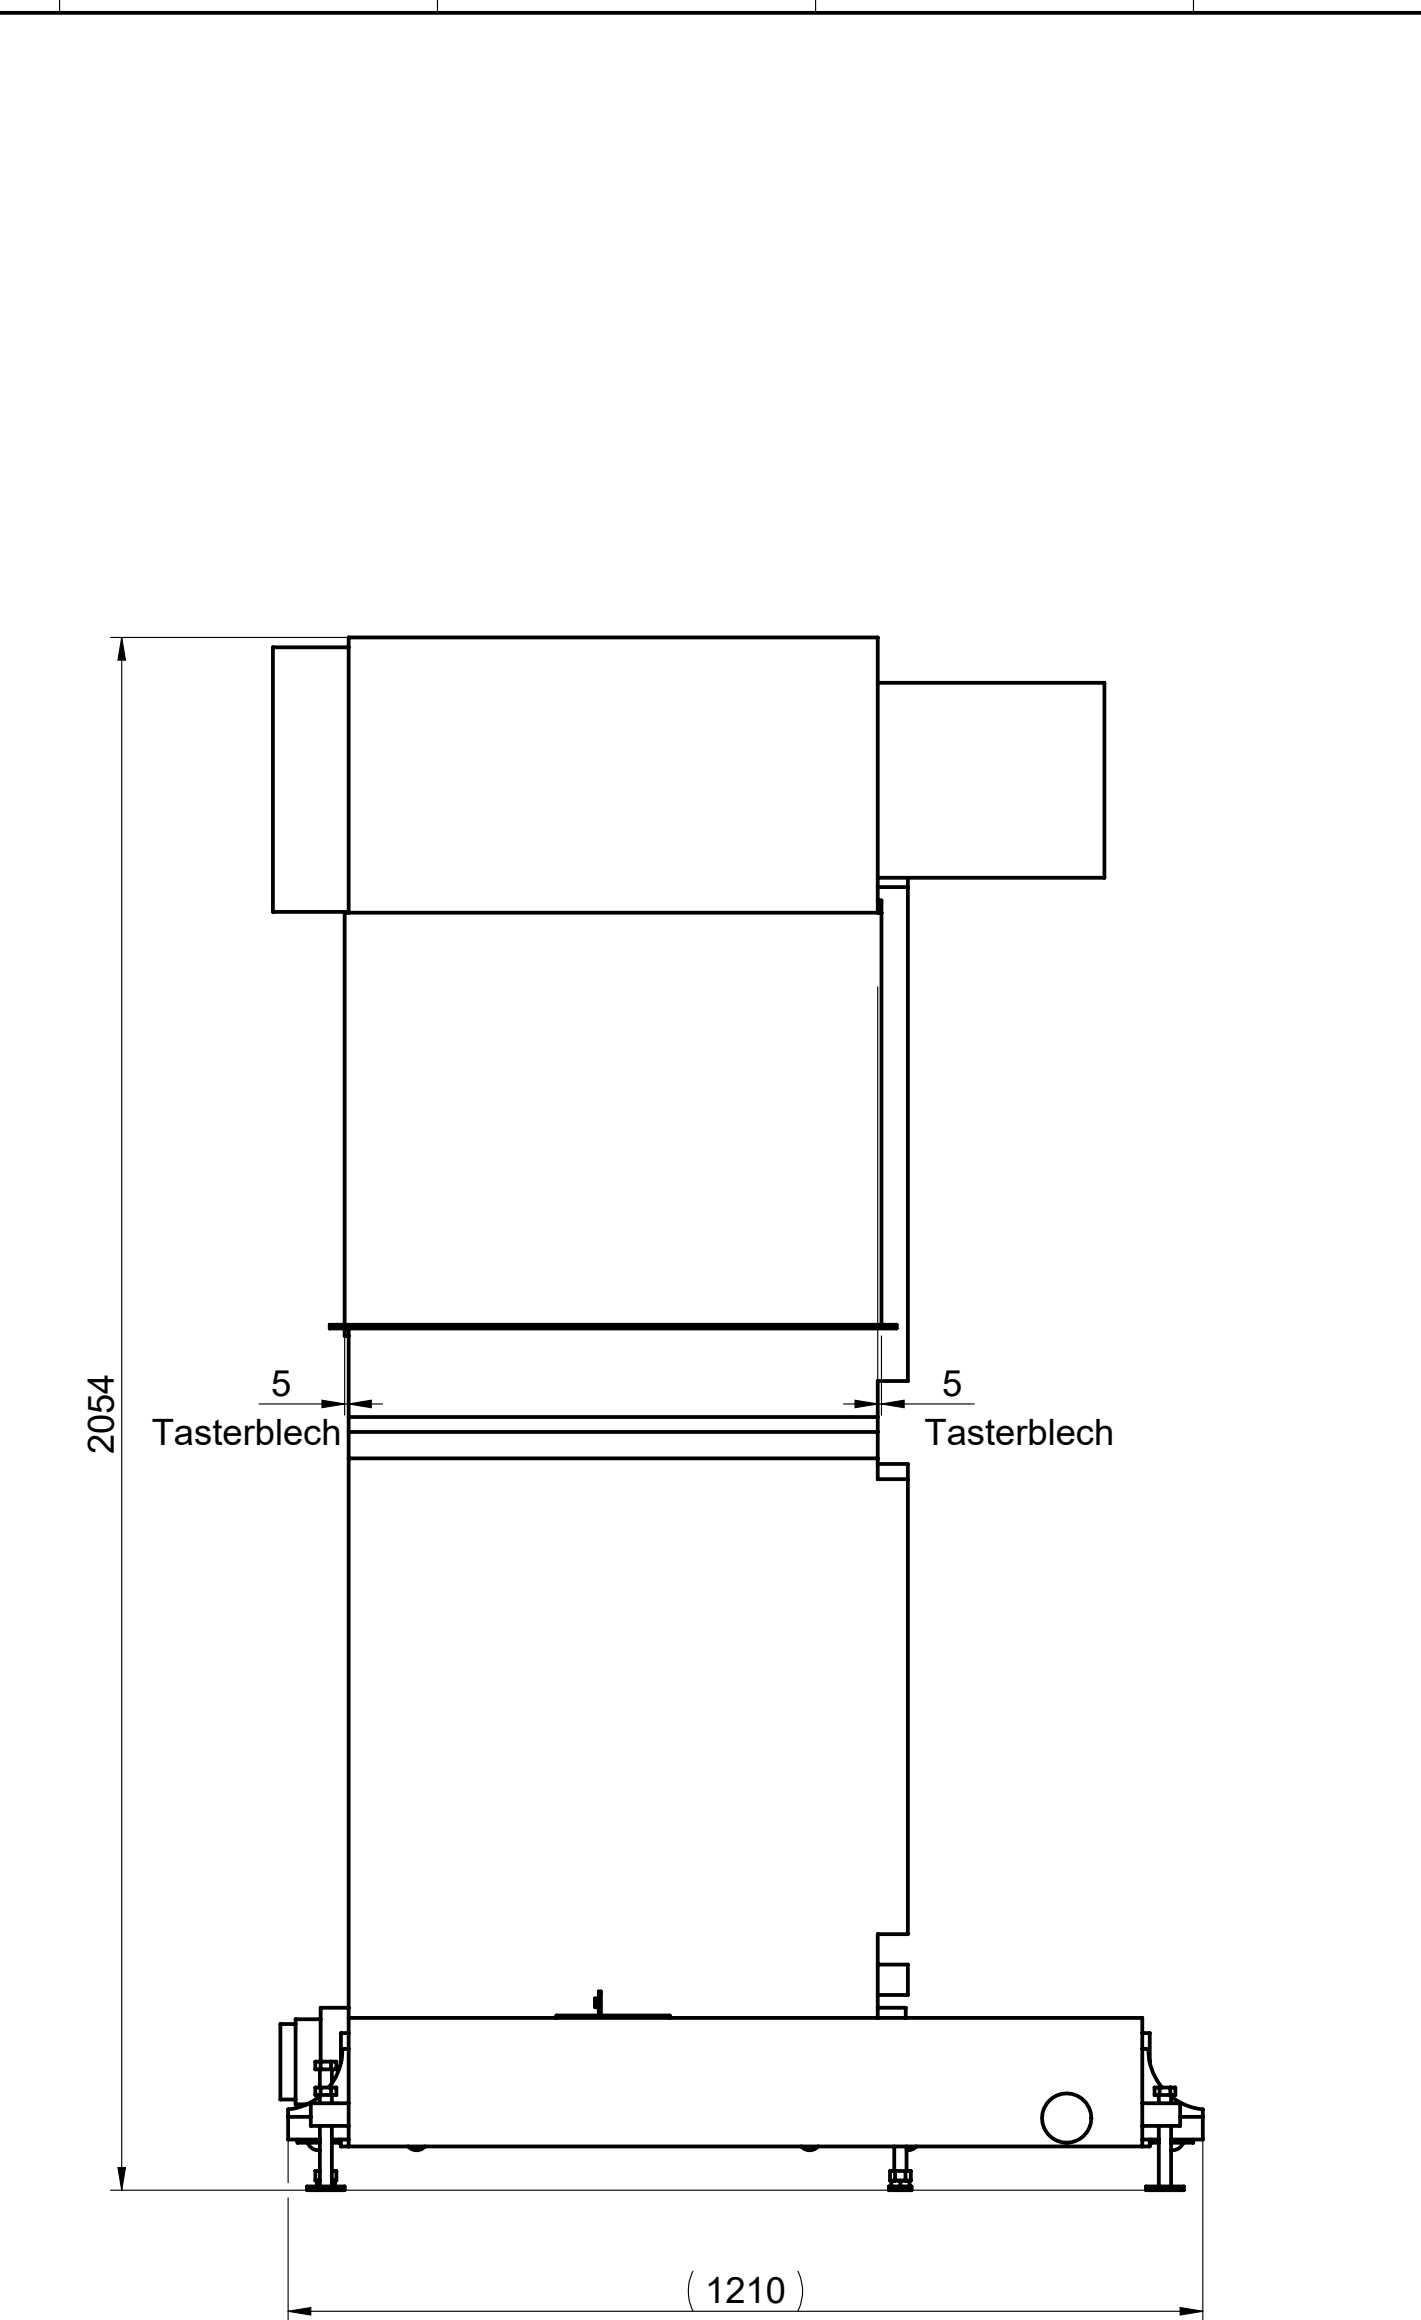


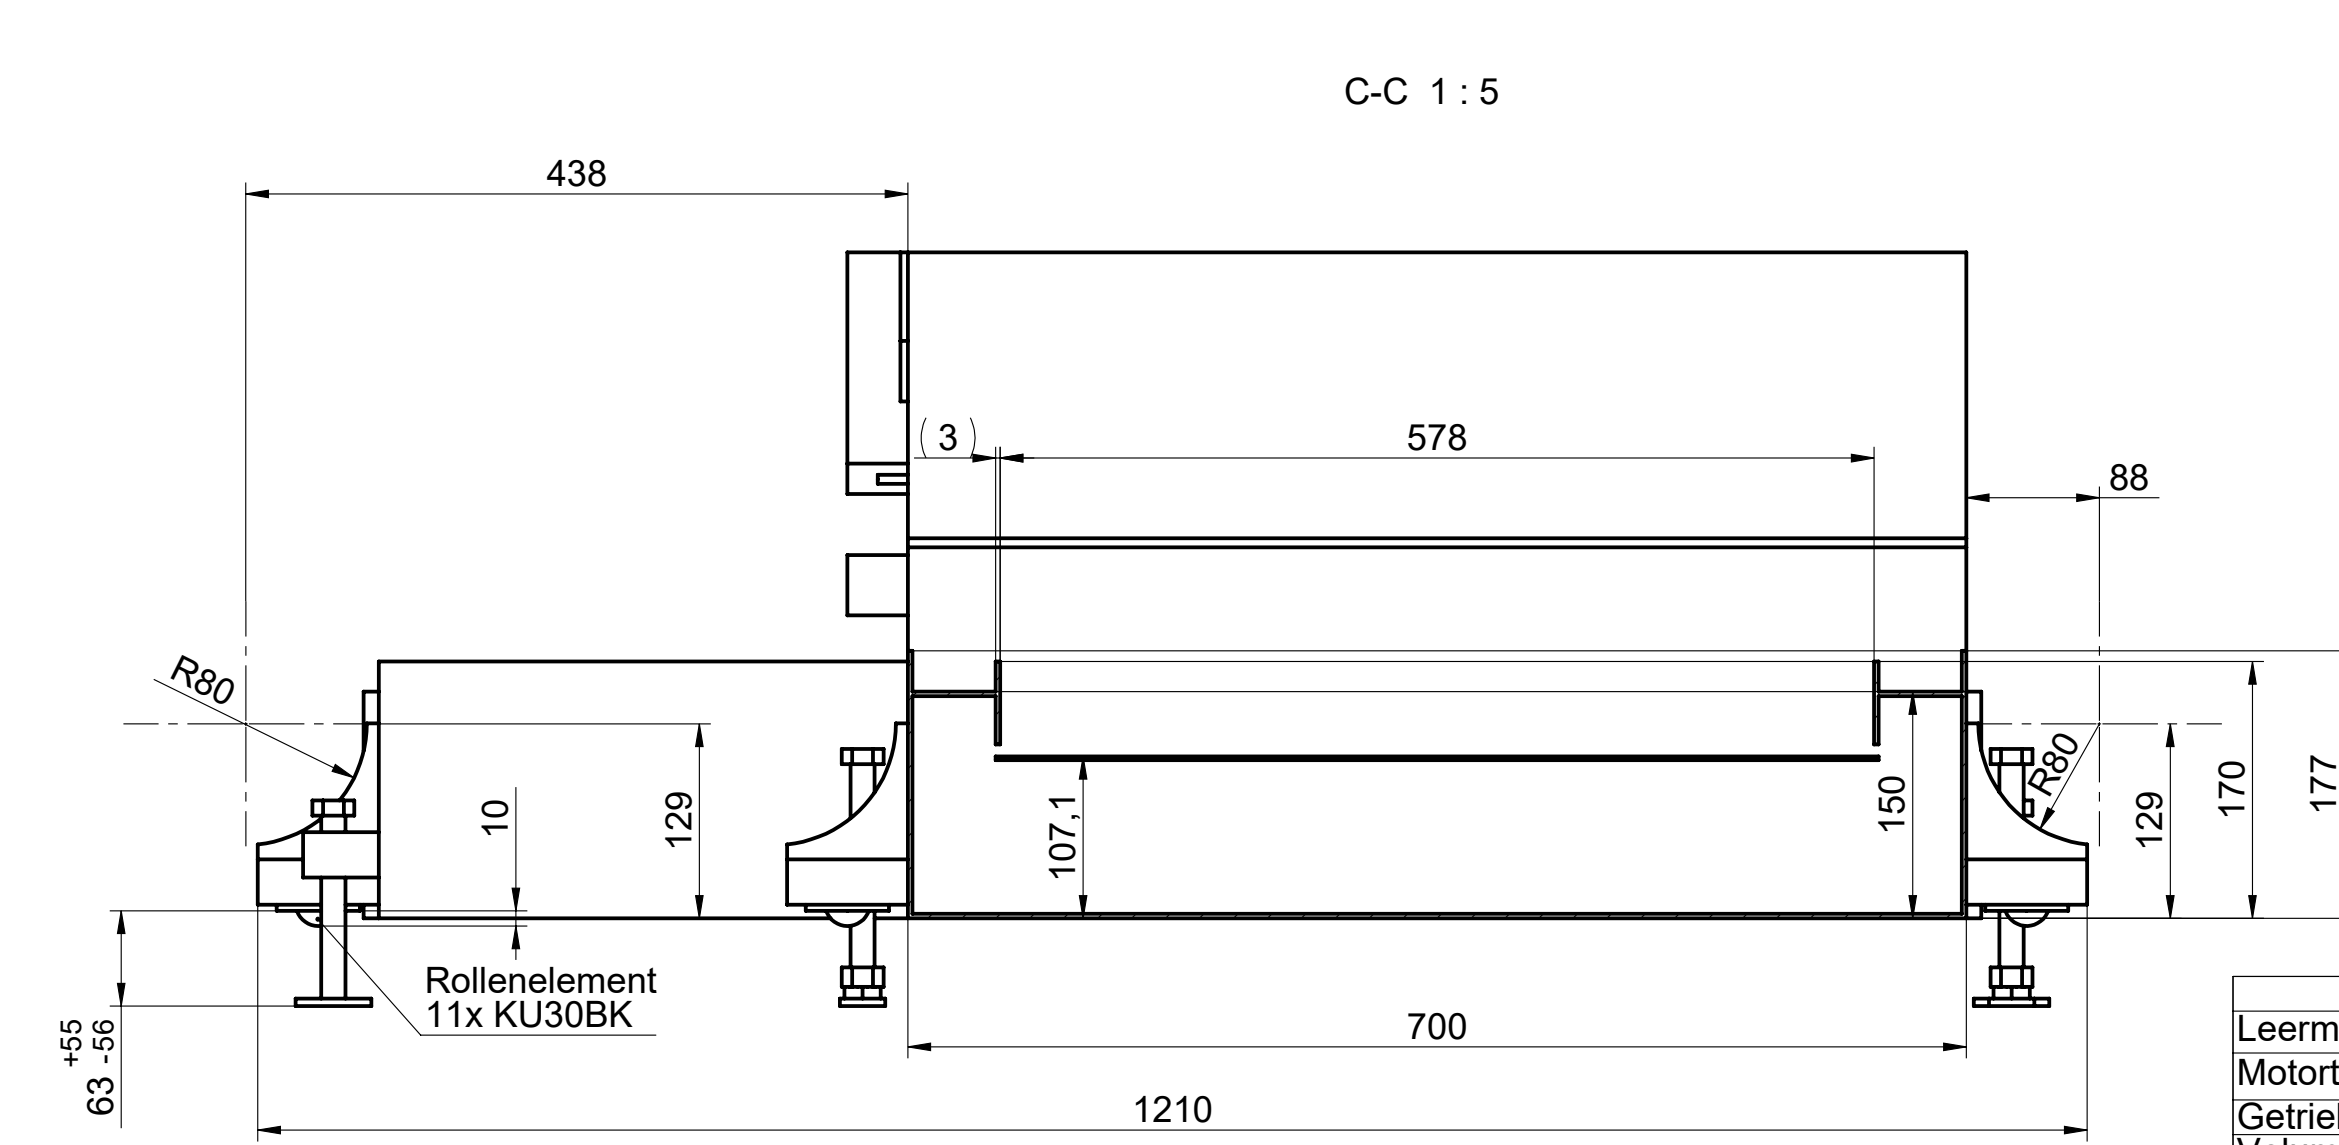

- Antriebsspannung 3AC400V - 10% , 50 Hz, IP 54 mit Hartingstecker
- Zwingend sind folgende Werte für den Antriebsmotor anzugeben:
Motorstrom in A, Leistung in kW, Energieeffizienzklasse IE2 oder IE3
- zusätzlich 1x Motortypenschild losse beilegen
- Bandgeschwindigkeit: 1.4 m/min
- Fördergut: Dreh- , Bohr- und Frässpäne
- Spanformen : lang, knaueuilebildend, kurz - Einsatz von KSS/ Nassfördergut
- Ausführung Körper in Standardmaterial S235 s=3mm
- Tauchpumpe: TA250/200-MV+211, 400V, 50Hz, Hartingstecker, Fa. Brinkmann (Lieferumfang NSI)
- Der Einbau eines Siebkörbes ist erforderlich, w = 5mm
- Drehmomentabschaltung über Stromrelais
- Die geltenden DIN und VDE- Normen sind einzuhalten. Die Isolation muß mindestens der Isolationsklasse "F" nach VDE 0530 der Schutzart IP 54 entsprechen.
- Grundsätzlich sind Wälzlager mit Dauerschmierung einzusetzen.
- Die Verdrängung erfolgt vollständig durch die NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH.
- Die technischen Daten der eingesetzten Geräte sind nach Auftragsbestätigung an NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH zu übermitteln.
- Farbgebung: Ergänzungsfarbe nach Auftrag
- Zur Bestätigung ist eine Genehmigungszeichnung mit dargestellten Einzelheiten an NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH zu übermitteln.
- Weiterhin erbitten wir uns nach Auftragseingang ein 3D-Modell im STEP-Format.
- Die Leermasse des Späneförderers ist auf der Genehmigungszeichnung anzugeben.

[illegible]